


ComfortLine temperierte Augen-/Gesichtsduche mit Auffangbecken und Abdeckung, Wandmontage

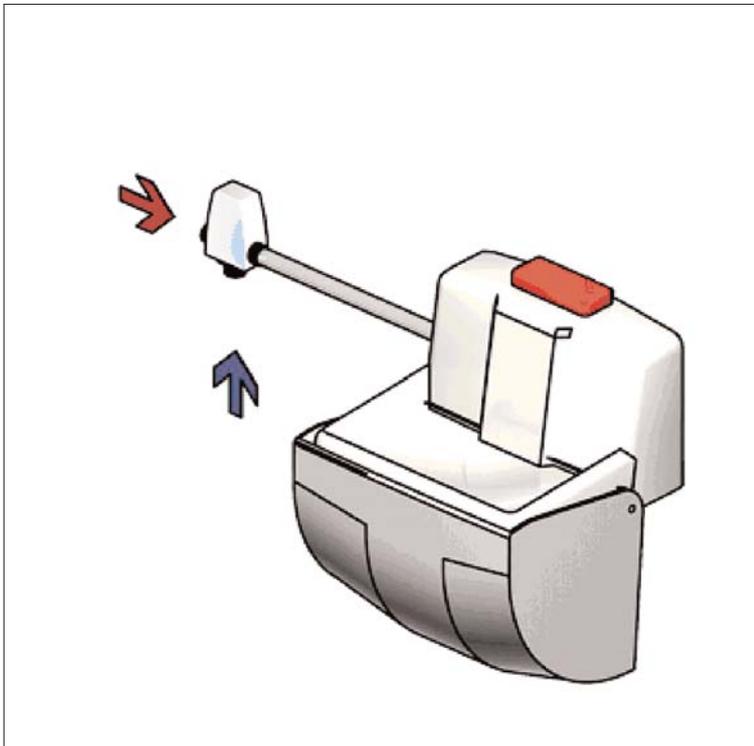

- Thermostatmischventil für Hand-Augenduschen / Augenduschen, Abmessungen (H x B x T): 94 x 70 x 40 mm
- Einstellbereich 20-43°C (Voreinstellung: 22° C)
- automatische Prüfung der Kalt- und Warmwasserzuleitung
- verdeckte Einstellung der Wassertemperatur mit Verbrühungsschutz bei 43°C
- Sicherheitsabschaltung des heißen Wassers bei Ausfall der Kaltwasserzufuhr
- Warmwasseranschluss 1/2-Zoll-AG, Kaltwasseranschluss 1/2-Zoll-AG, Wasserabgang 1/2-Zoll-AG
- Augen- und Gesichtsduche mit Auffangbecken und Abdeckung, für Wandmontage
- Gehäuse, Abdeckung und Auffangbecken aus schlagfestem und UV-beständigen ABS-Kunststoff
- integrierter Klappschutzdeckel gegen Verschmutzung
- Auslösung durch Herunterschwenken der Abdeckung
- breitstrahlende Hochleistungsbrauseköpfe aus Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, mit Gummischutz
- mit integriertem Mengenregulierventil 3/8-Zoll
- inklusive Hinweisschild für Augendusche gemäß DIN 4844-2-D und BGV A8 auf der Abdeckung
- Wasseranschluss 3/8-Zoll-AG, Ablaufanschluss 1 1/4-Zoll-AG
- Höhe 245 mm, Breite 355 mm, Tiefe 305 mm
- gemäß BGI/GUV-I 850-0
- gemäß ANSI Z358.1-2004 und DIN EN 15154-2:2006

Artikel-Nr.: BR 030 850 005