



Produktmerkmale:

- AUTOTEST-Funktion, Signalisierung über 3x farbige LED, inklusive Prüftaste
- Von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung umschaltbar
- Geprüfte LED-Lebensdauer von mind. 50.000 Stunden
- Inklusive* 1x Standard-Satz Hinweisschilder Typ A bis C
- Hochwertiger NI-MH Akku, CE-Zeichen
- **Gemäß DIN EN 60598-2-22 und DIN VDE 0108**



*** Standard-Satz Hinweisschilder**




Material:

Gehäuse: Polycarbonat, bruchsicher
 Farbe: RAL 9003 (weiß)
 Abdeckung: Polycarbonat, transparent, bruchsicher
 Piktogramm: PVC-Folie, selbstklebend

Technische Daten:


Betriebsspannung: 230 V - 50 Hz
 Schutzklasse: I
 Schutzart: IP 65
 Frostsicher bis: - 30°C
 Leergewicht: 2 kg
 Abmessungen (A x B x C): 400 x 160 x 92 mm

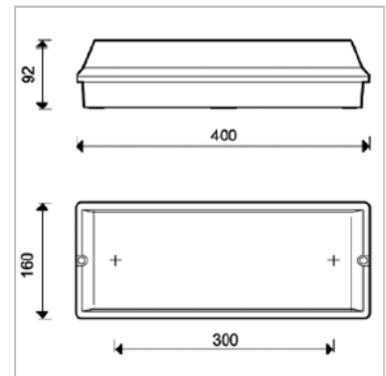


Erkennungsweite:

Erkennungsweite: 26 Meter

LED, ZV

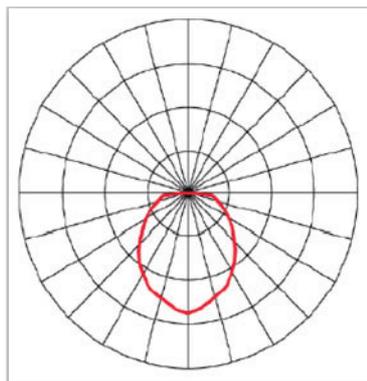

LED, 1 h

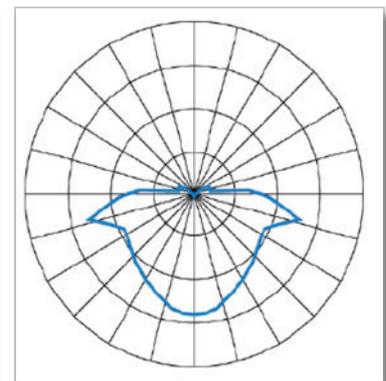

Auswahltablelle:

Artikel-Nr	Montageart	Leistung	Leuchtmittel	Vorschaltgerät	Betriebsdauer	Überwachungsbaustein
18 567 030	Wand-/Deckenaufbau	15 W	5 x High-Power-LED	Notlichtfunktion mit AT-Funktion	1h	-
18 567 030				EVG	Zentrale Versorgung	
18 567 030	Wand-/Deckenaufbau	15 W	5 x High-Power-LED	Notlichtfunktion mit AT-Funktion	1h	ATXL-Überwachungsbaustein für ELMAX
18 567 030				EVG	Zentrale Versorgung	ZB-Überwachungsbaustein für ZENTRAX

ZUBEHÖR FÜR NOTLEUCHTEN



Montagekonsole für Anbringung der Leuchte an der Decke, für Serien B-LUX STANDARD

18 540 100



Seilaufhängung für Abpendelung der Leuchte von der Decke, Länge 0,6 m, für Serie L-LUX CLASSIC.

18 555 300



Montagekonsole für Anbringung der Leuchte an der Wand, für Serien B-LUX STANDARD und B-LUX CLASSIC

18 540 200



Feste Abpendelung für Anbringung der Leuchte an der Decke, Länge variabel 0-1000 mm, für Serien L-LUX CLASSIC, B-LUX PREMIUM und V-LUX PREMIUM.

18 555 350



Hängekonsole 0,5 m für Anbringung der Leuchte an der Decke, für Serien B-LUX STANDARD und B-LUX CLASSIC.

18 540 300



Wandausleger für Anbringung der Leuchte an der Wand, für Serie L-LUX CLASSIC.

18 555 400



Hängekonsole 1 m für Anbringung der Leuchte an der Decke, für Serien B-LUX STANDARD und B-LUX CLASSIC.

18 540 350



Ballwurfschutzkorb, Abmessungen 400 x 200 x 100 mm (LxBxH) für Serien B-LUX STANDARD, B-LUX CLASSIC und V-LUX CLASSIC

18 560 100



Montagekonsole für Anbringung der Leuchte an der Wand, Ausrichtung parallel zur Wand, für Serie L-LUX CLASSIC

18 555 200



Produktmerkmale:

- Von Dauer- auf Bereitschaftsschaltung umschaltbar
- Inkl. grüne LED, die den Zustand der Spannungsversorgung anzeigt
- Inkl. Prüftaste, um die Spannungsversorgung manuell zu unterbrechen
- CE-Zeichen, hochwertiger NI-MH-Akku
- **Gemäß DIN EN 60598-2-22 und DIN VDE 0108**



Technische Daten:

Betriebsspannung: 230 V - 50 Hz

Schutzklasse: I

Schutzart: IP 20

Auswahltable:

Artikel-Nr	Vorschaltgerät	Akku	Betriebsdauer von 1 h	Betriebsdauer von 2 h	Betriebsdauer von 3 h
18 510 981	Notlichtelektronik	4000 mAh	54-58 W		7-18 W
18 510 983	Notlichtelektronik	7000 mAh		54-58 W	21-36 W