


www.filtec-industrie.de

ClassicLine Hand-Augendusche mit einem Brausekopf, für Diagonalmontage

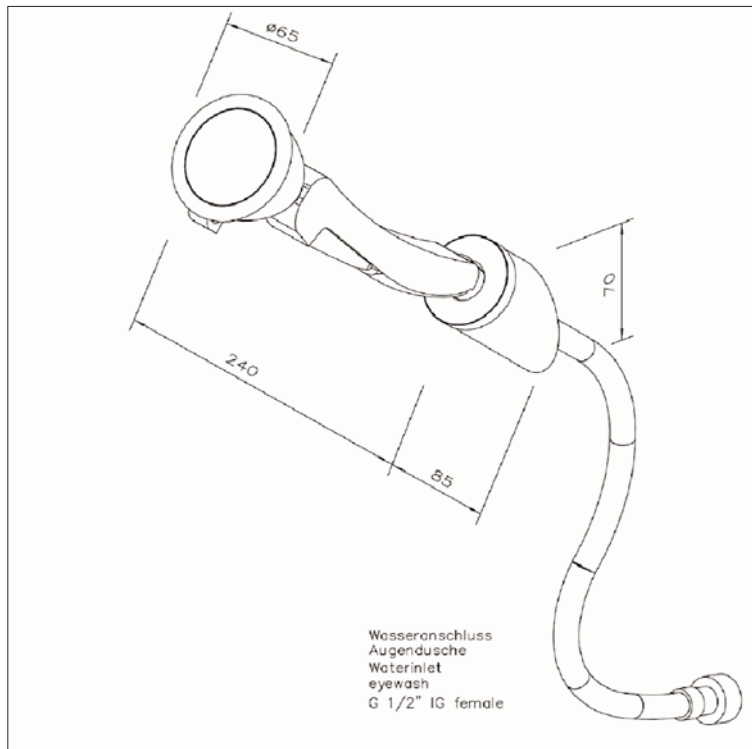

- medienführende Teile aus Messing
- Handgriff mit integriertem, arretierendem Auslösegriff aus Kunststoff, Ventil nicht selbsttätig schließend
- breitstrahlender Hochleistungsbrausekopf aus Messing, chemikalienbeständig pulverbeschichtet, mit Kunststoffsprühplatte, verkalkungsarm, mit Gummischutz und dichtschließendem Staubdeckel mit Klappmechanismus
- integrierter automatischer Mengenregulator 7 Liter / Minute
- integrierter Rückflussverhinderer
- edelstahummantelter Schlauch Länge 1,5 Meter, Anschluss 1/2-Zoll-Überwurfmutter, DIN-DVGW geprüft und zugelassen
- Wanddurchführung 45° zur frontseitigen Befestigung, bestehend aus Rosette Messing verchromt, O-Ring als Abdichtung zur Wandfläche, frontseitiger 45°-Wandadapter mit 2 Befestigungsbohrungen, Kunststoffhülle als Schlauchsperrung, Montageanleitung
- Hinweisschild für Augendusche nach DIN 4844-2-D und BGV A8, selbstklebend 100 x 100 mm
- Anbringungshöhe 770 mm (± 200 mm)
- gemäß BGI/GUV-I 850-0, DIN 1988 und DIN EN 1717
- gemäß ANSI Z358.1-2004 und DIN EN 15154-2:2006
- DIN-DVGW geprüft und zugelassen

Artikel-Nr.: BR 712 035